


**NL**

**zitbank LONDON ML met leuning**



+/- 87 kg

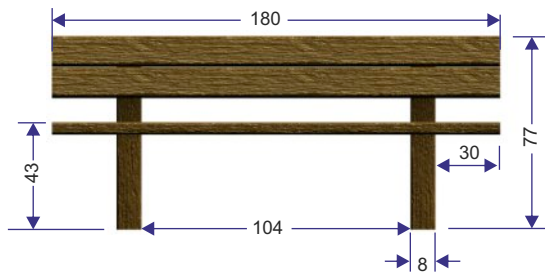

**Verankering noodzakelijk**  
**Ancrage nécessaire**

**Beschrijving**

De bank bestaat uit 2 bankvoeten met daarop een zitvlak en een rugleuning gemonteerd. De bankvoeten bestaan uit verticale balken van 8 x 8 cm, met daartussen dwarsbalken van 4 x 12 cm. Het zitvlak bestaat uit 3 planken van 4 x 12 cm die individueel verstevigd zijn met een verzonken metalen profiel aan de onderzijde. De rugleuning bestaat uit 2 planken van 4 x 12 cm.

**Verankering**

De bankvoeten zijn onderaan voorzien van een gat van 12 mm voor een bevestiging met een draadstang M12 voor grondverankering. Zie ook aparte bijlage over grondverankering.

**Description**

Le banc se compose de 2 pieds fabriqués avec des piquets de 8 x 8 cm et des traverses de 4 x 12 cm. Sur les pieds sont fixés une assise et un dossier qui comprennent respectivement 3 et 2 planches de 4 x 12 x 180 cm. Les planches de l'assise sont renforcées en dessous par un plat en acier galvanisé.

**Ancrage**

Les pieds pourvus de trous de 12 mm, vont ancrés avec des tiges filetées M12. Voir également fiche technique ancrages.

**F**

**banc avec dossier LONDON ML**




**zitbank LONDON ZL zonder leuning**



+/- 51 kg

LONDON 60°

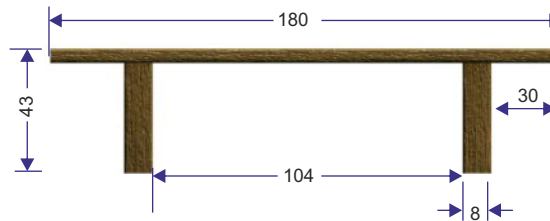

**Verankering noodzakelijk**  
**Ancrage nécessaire**

**Beschrijving**

De bank bestaat uit 2 bankvoeten met daarop een zitvlak gemonteerd. De bankvoeten bestaan uit verticale balken van 8 x 8 cm, met daartussen dwarsbalken van 4 x 12 cm. Het zitvlak bestaat uit 3 planken van 4 x 12 cm die individueel verstevigd zijn met een verzonken metalen profiel aan de onderzijde. (er is ook een model onder 60° gezaagd voor zeshoekige opstellingen : LONDON 60°)

**Verankering**

De bankvoeten zijn onderaan voorzien van een gat van 12 mm voor een bevestiging met een draadstang M12 voor grondverankering. Zie ook aparte bijlage over grondverankering.

**Description**

Le banc se compose de 2 pieds fabriqués avec des piquets de 8 x 8 cm et des traverses de 4 x 12 cm. Sur les pieds sont fixés une assise et un dossier qui comprennent respectivement 3 et 2 planches de 4 x 12 x 180 cm. Les planches de l'assise sont renforcées en dessous par un plat en acier galvanisé. (il existe aussi un modèle avec planches coupées à 60° pour une formation hexagonale : LONDON 60°)

**Ancrage**

Les pieds pourvus de trous de 12 mm, vont ancrés avec des tiges filetées M12. Voir également fiche technique ancrages.

**eigenschappen / materiaal / uitzicht / onderhoud**

De balken zijn vervaardigd uit gerecycleerde kunststof van hoge kwaliteit, gekleurd in de massa : duurzaam, weerbestendig, onderhoudsarm, rot niet, recycleerbaar. Alle metalen bevestigingsmaterialen en onderdelen zijn gegalvaniseerd. Het oppervlak is knoestvrij, egaal van kleur en vertoont een generfde, licht glanzende structuur.



**caractéristiques / matière / aspect / entretien**


Les planches sont fabriqués en plastique recyclé de haute qualité, teinté dans la masse : durable, imputrescible, sans entretien et recyclable à 100%. Toutes les pièces métalliques sont galvanisées. Le produit a un aspect fibreux et légèrement brillant, ne présente ni noeud, ni écharde et est homogène de couleur.

**D**

**Bank LONDON ML mit Rückenlehne**



+/- 87 kg

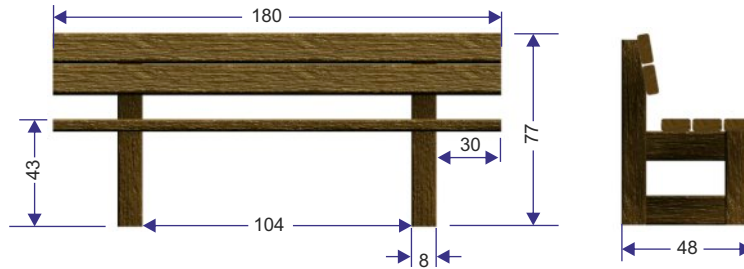

**Verankerung erforderlich**  
**Anchorage required**

**UK**

**bench LONDON ML with back**

**Beschreibung**

Die Bank besteht aus 2 Bankfüßen, auf der eine Sitzfläche und eine Rückenlehne montiert sind. Die Bankfüße bestehen aus vertikalen Balken von 8 x 8 cm, wozwischen Querbalken von 4 x 12 cm montiert sind. Die Sitzfläche besteht aus drei Brettern von 4 x 12 cm, welche individuell mit einem an der Unterseite eingelassenen Metallprofil verstärkt sind. Die Rückenlehne besteht aus 2 Brettern von je 4 x 12 cm.

**Verankerung**

An der Unterseite der Füße ist ein Loch von 12 mm vorgesehen, für eine Befestigung mit einer Gewindestange M12 in einer Bodenverankerung. Bitte sehen Sie auch die getrennte Anlage für Bodenverankerungen.

**Description**

The bench consists of 2 bench legs on which the seat and back are mounted. The bench legs consist of 8 x 8 cm vertical posts, with 4 x 12 cm crossbars in between. The seat consists of three 4 x 12 cm boards, individually reinforced with a countersunk metal profile below. The back consists of two 4 x 12 cm boards.

**Anchorage**


The legs are provided with a 12 mm hole underneath for anchorage with a wire-bar M12. Cf. separate schedule on anchorage.

**Bank LONDON ZL ohne Rückenlehne**



+/- 51kg

LONDON 60°

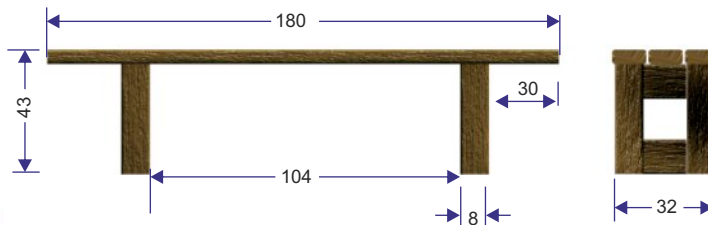

**Verankerung erforderlich**  
**Anchorage required**

**bench LONDON ZL without back**

**Beschreibung**

Die Bank besteht aus 2 Bankfüßen, auf der eine Sitzfläche montiert sind. Die Bankfüße bestehen aus vertikalen Balken von 8 x 8 cm, wozwischen Querbalken von 4 x 12 cm montiert sind. Die Sitzfläche besteht aus drei Brettern von 4 x 12 cm, welche individuell mit einem an der Unterseite eingelassenen Metallprofil verstärkt sind. (Es gibt auch ein Modell für eine hexagonale Aufstellung, wo die Sitzfläche 60° abgescrägt ist : LONDON 60°)

**Verankerung**

An der Unterseite der Füße ist ein Loch von 12 mm vorgesehen, für eine Befestigung mit einer Gewindestange M12 in einer Bodenverankerung. Bitte sehen Sie auch die getrennte Anlage für Bodenverankerungen.

**Description**

The bench consists of 2 bench legs on which the seat is mounted. The bench legs consist of 8 x 8 cm vertical posts, with 4 x 12 cm crossbars in between. The seat consists of three 4 x 12 cm boards, individually reinforced with a countersunk metal profile underneath. (there is also a model under 60° to make hexagonal constructions : LONDON 60°)

**Anchorage**

The legs are provided with a 12 mm hole underneath for anchorage with a wire-bar M12. Cf. separate schedule on anchorage.

**Eigenschaften / Material / Aussehen / Instandhaltung**

Die Balken sind aus wiederverwertetem Kunststoff von hoher Qualität hergestellt, deren Masse durchgehend gefärbt ist: d.h. das Material ist dauerhaft, wetterbeständig, wartungsarm, verrottungsbeständig und wiederverwertbar. Befestigungsmaterial und Teile aus Metall sind verzinkt. Die Oberfläche weist keine Unebenheiten auf, hat eine gleichmäßige Farbe und hat eine geäderte, leicht glänzende Struktur.



**properties / material / look / maintenance**

The boards are made of high quality recycled plastic, coloured throughout : durable, weather-resistant, low maintenance, rotproof, recyclable. All metal fixing materials and parts are galvanised. The surface is knot free, evenly coloured and shows a faced, slightly shining structure.