

NL

zitbank PARIS


Beschrijving

De bank bestaat uit 2 bankvoeten met daarop een zitvlak en een rugleuning gemonteerd. De bankvoeten bestaan uit een verticale staander van 5 x 12 cm, en steunbalken van 4 x 12 cm. Het zitvlak bestaat uit 3 planken van 4 x 12 cm die individueel verstevigd zijn met een verzonken metalen profiel aan de onderzijde. De rugleuning bestaat uit 2 planken van 4 x 12 cm.

Verankering

De bankvoeten worden ingegraven en verankerd met beton of gestabiliseerd zand.

Zie ook aparte bijlage over grondverankering.

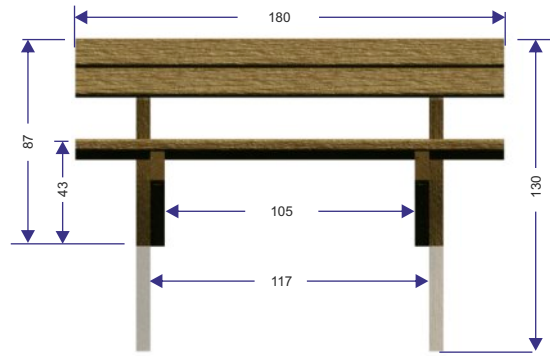

+/- 86kg

Bicolor opties



biGS



biBR



biGR



biBE

options Bicolor :

F

banc PARIS


Description

Banc avec dossier, constitué de 2 pieds fabriqués avec des poutres de 5 x 12 cm et traverses de 4 x 12 cm. Sur les pieds sont fixés une assise et un dossier qui comprennent respectivement 3 et 2 planches de 4 x 12 x 180 cm. Les planches de l'assise sont renforcées en dessous à l'aide d'un plat en acier galvanisé.

Ancrage

Les pieds sont prolongés pour sceller dans le sol (béton).

Voir également fiche technique ancrages.




zitbank SOFIA

Beschrijving

De bank bestaat uit 2 bankvoeten met daarop een zitvlak gemonteerd. De bankvoeten bestaan uit een verticale balk van 8 x 8 cm, met bovenaan een dwarsbalk van 4 x 12 cm. Het zitvlak bestaat uit 3 planken van 4 x 12 cm die individueel verstevigd zijn met een verzonken metalen profiel aan de onderzijde.

Verankering

De bankvoeten worden ingegraven en verankerd met beton of gestabiliseerd zand. Zie ook aparte bijlage over grondverankering

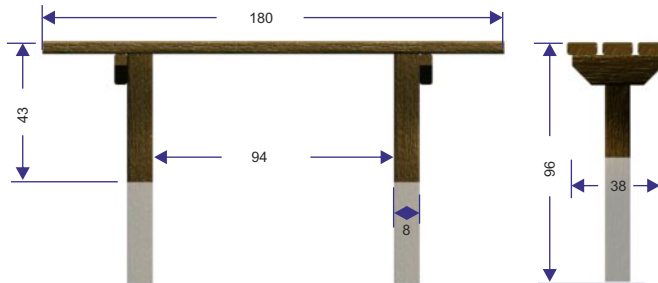

+/- 50 kg

Bicolor opties



biGS



biBR



biGR



biBE

options Bicolor :

banc SOFIA

Description

Banc sans dossier, constitué de 2 pieds se compose d'un poutre de 8 x 8 cm et une traverse de 4 x 12 cm. Sur les pieds est fixé une assise qui comprend 3 planches de 4 x 12 x 180 cm, chacune renforcée en dessous à l'aide d'un plat en acier galvanisé.

Ancrage

Les pieds sont prolongés pour sceller dans le sol (béton ou sable stabilisé)

Voir également fiche technique ancrages.



eigenschappen / materiaal / uitzicht / onderhoud

De balken zijn vervaardigd uit gerecycleerde kunststof van hoge kwaliteit, gekleurd in de massa : duurzaam, weerbestendig, onderhoudsarm, rot niet, recycleerbaar. Alle metalen bevestigingsmaterialen en onderdelen zijn gegalvaniseerd. Het oppervlak is knoestvrij, egaal van kleur en vertoont een generfde, licht glanzende structuur.



caractéristiques / matière / aspect / entretien

Les planches sont fabriqués en plastique recyclé de haute qualité, teinté dans la masse : durable, imputrescible, sans entretien et recyclable à 100%. Toutes les pièces métalliques sont galvanisées. Le produit a un aspect fibreux et légèrement brillant, ne présente ni noeud, ni écharde et est homogène de couleur.

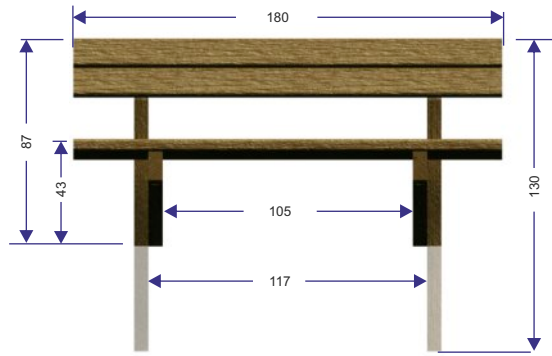

D

UK

Bank PARIS

bench PARIS

Beschreibung

Die Bank besteht aus 2 Bankfüßen, auf der eine Sitzfläche und eine Rückenlehne montiert sind. Die Bankfüße bestehen aus einem senkrechten Stützbalken von 5 x 12 und einem Stützbalken von 4 x 12. Die Sitzfläche besteht aus drei Brettern von 4 x 12 cm, welche individuell mit einem an der Unterseite eingelassenen Metallprofil verstärkt sind. Die Rückenlehne besteht aus 2 Brettern von je 4 x 12 cm.

Verankerung

Die Bankfüße werden eingegraben und mit Beton oder stabilisierten Sand verankert.

Bitte sehen Sie auch die getrennte Anlage für Bodenverankerungen.



+/- 86kg

Description

The bench consists of 2 bench legs on which a seat and back are mounted. The bench legs consist of a 5 x 12 cm vertical standard and 4 x 12 cm supports. The seat consists of three 4 x 12 cm boards, individually reinforced underneath with a countersunk metal profile. The back consists of two 4 x 12 cm boards.

Anchorage

The bench legs are dug in and anchored with concrete or stabilised sand. Cf. separate schedule on anchorage.

Optional Bicolor :
(2-farbig):



iGS



iBR





iGR



iBE

Bicolor options:

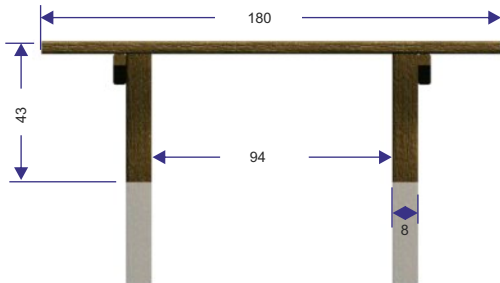

Bank SOFIA

bench SOFIA

Beschreibung

Die Bank besteht aus 2 Bankfüßen, auf der eine Sitzfläche montiert ist. Die Füße der Bank bestehen aus vertikalen Balken von 8 x 8 cm, an deren Oberseite ein Querbalken von 4 x 12 cm befestigt ist. Die Sitzfläche besteht aus drei Brettern von 4 x 12 cm, welche individuell mit einem an der Unterseite eingelassenen Metallprofil verstärkt sind.

Verankerung

Die Bankfüße werden eingegraben und mit Beton oder stabilisierten Sand verankert.

Bitte sehen Sie auch die getrennte Anlage für Bodenverankerungen.



+/- 50 kg

Description

The bench consists of 2 bench legs on which a seat is mounted. The bench legs consist of a 8 x 8 cm vertical beam, with a 4 x 12 cm cross beam on top. The seat consists of three 4 x 12 cm boards, individually reinforced underneath with a countersunk metal profile.

Anchorage

The bench legs are dug in and anchored with concrete or stabilised sand. Cf. separate schedule on anchorage.

Optional Bicolor :
(2-farbig)



3S



3R



3GR



3E

Bicolor options:

Eigenschaften / Material / Aussehen / Instandhaltung

Die Balken sind aus wiederverwertetem Kunststoff von hoher Qualität hergestellt, deren Masse durchgehend gefärbt ist: d.h. das Material ist dauerhaft, wetterbeständig, wartungsarm, verrottungsbeständig und wiederverwertbar. Befestigungsmaterial und Teile aus Metall sind verzinkt. Die Oberfläche weist keine Unebenheiten auf, hat eine gleichmäßige Farbe und hat eine geäderte, leicht glänzende Struktur.



properties / material / look / maintenance

The boards are made of high quality recycled plastic, coloured throughout : durable, weather-resistant, low maintenance, rotproof, recyclable. All metal fixing materials and parts are galvanised. The surface is knot free, evenly coloured and shows a faced, slightly shining structure.