

*Verankering noodzakelijk  
Ancrage nécessaire*

NL

#### bank Level X

##### Beschrijving

De bank bestaat uit 2 samengestelde bankvoeten met daarop 2 ronde balken met diam. 12 cm. De bankvoeten bestaan uit telkens 3 staanders van 10x 10 cm die onder een hoek van 30° tot elkaar staan, symmetrisch tot de loodlijn naar het maaiveld. Per voet zijn er telkens 2 korte en één lange staander, waarbij de korte staanders 1 cm ingefreesd zijn voor een degelijke bevestiging.

##### Verankering

De bankvoeten worden 64 cm ingegraven en verankerd met beton of gestabiliseerd zand.

Zie ook aparte bijlage over grondverankering.

*Wordt omwille van transportredenen in voorgemonteerde delen geleverd!  
Pour des raisons de transport, livré en semi-kit en parties montées !*

F

#### banc Level X

##### Description

Le banc est constitué de 2 pieds composés et 2 poutres rondes diamètre 12 cm. Les pieds se composent de 3 montants de 10 x 10 cm qui, placé l'un contre l'autre, forment un angle de 30°, symétrique à l'égard de la perpendiculaire au sol. Chaque pied se compose de 2 montants courts et 1 long. Les 2 montants courts sont fraisés (1 cm) de telle manière qu'ils se montent solidement.

##### Ancrage

Les pieds sont enterrés 64 cm et fixés avec du béton ou du sable stabilisé.

Voir également fiche technique ancrages.

#### kleurmogelijkheden :

GS/ZW



BR/ZW



ZW/ZW





#### couleurs :

noir	gris
bruin	

**eigenschappen / materiaal / uitzicht / onderhoud**  
De balken zijn vervaardigd uit gerecycleerde kunststof van hoge kwaliteit, gekleurd in de massa : duurzaam, weerbestendig, onderhoudsarm, rot niet, recycleerbaar. Het oppervlak is knoesvrij, gelijk van kleur en vertoont een generfde, licht glanzende structuur. Alle metalen bevestigingsmaterialen en onderdelen zijn gegalvaniseerd.

**caractéristiques / matière / aspect / entretien**  
Les planches sont fabriquées en plastique recyclé de haute qualité, teinté dans la masse : durable, imperméable, sans entretien et recyclable à 100%. Le produit a un aspect fibreux et légèrement brillant, ne présente ni noeud, ni échardes et est homogène de couleur. Toutes les pièces métalliques sont galvanisées.

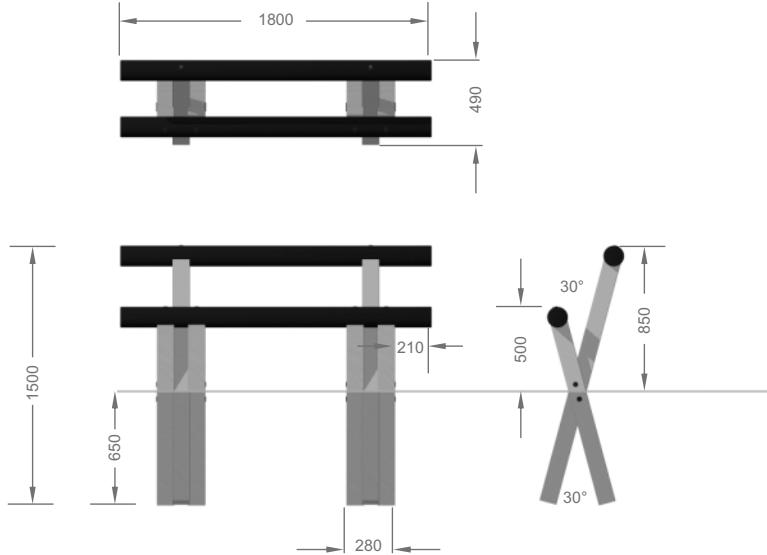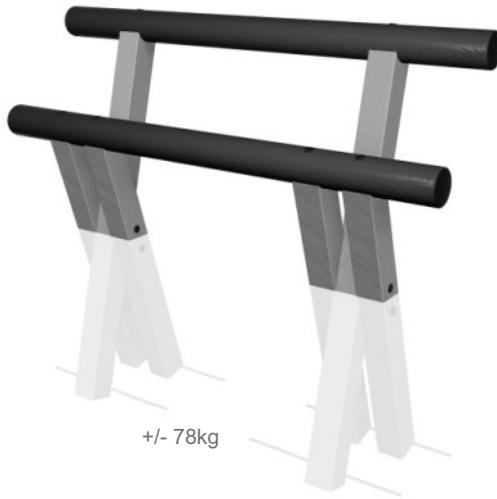

*Verankerung erforderlich  
Anchorage required*

## D

### bank Level X

#### Beschreibung

Der Bank ist aufgebaut aus 2 zusammengestellten Füßen und 2 runden Pfählen Diameter 12 cm.  
Die Füße bestehen aus jeweils 3 Pfosten 10 x 10 cm die sich in einem 30° Winkel gegenübersehen, symmetrisch hinsichtlich der Senkrechte auf den Boden. Jeder Fuß besteht aus jeweils 2 kurzen und 1 langem Pfosten wovon die 2 kurze 1 cm eingefräst sind für eine solide Befestigung.

#### Verankerung

Die Bankfüße werden 64 cm eingegraben und mit Beton oder stabilisierten Sand verankert.

Bitte sehen Sie auch die getrennte Anlage für Bodenverankerungen.

## UK

### bench Level X

#### Description

The bench is made of 2 composed legs and 2 round Posts diameter 12 cm. Each leg consisting of 3 poles 10 x 10 cm, facing each other in a 30° angle, symmetrical compared to the perpendicular dropped to the ground level. There are 2 short and 1 long pole, the short ones being milled 1 cm for a solid fixing.

#### Anchorage

The legs are dug into the ground 64 cm and anchored with concrete or stabilised sand.

Cf. separate schedule on anchorage..

### Farben :

### colours :

GS/ZW

BR/ZW

ZW/ZW



**Eigenschaften / Material / Aussehen / Instandhaltung**  
Die Balken sind aus wiederverwertetem Kunststoff von hoher Qualität hergestellt, deren Masse durchgehend gefärbt ist:  
d.h. das Material ist dauerhaft, witterbeständig, wartungsarm, verrottungsbeständig und wiederverwertbar. Befestigungsmaterial und Teile aus Metall sind verzinkt. Die Oberfläche weist keine Unebenheiten auf, hat eine gleichmäßige Farbe und hat eine geäderte, leicht glänzende Struktur.

schwarz black	grau gray
braun brown	

#### properties / material / look / maintenance

The boards are made of high quality recycled plastic, coloured throughout : durable, weather-resistant, low maintenance, rotproof, recyclable. All metal fixing materials and parts are galvanised. The surface is knot free, evenly coloured and shows a faced, slightly shining structure.